


DS-2CD2T52-I3/I5/I8

Caméra réseau embarquée EXIR 5 MP

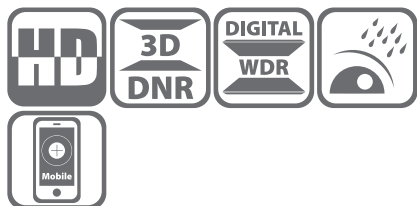


Principales caractéristiques

- Résolution allant jusqu'à 5 MP
- Détection d'intrusion et de franchissement de ligne
- Portée IR de 50 m
- DWDR
- IP66
- Surveillance mobile P2P cloud

Modèles disponibles

DS-2CD2T52-I3, DS-2CD2T52-I5,
DS-2CD2T52-I8

Dimensions

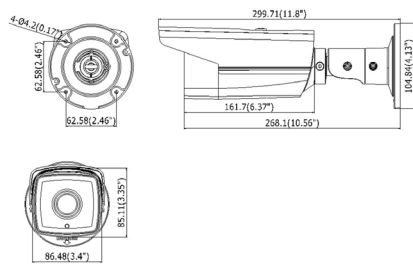

Unité : mm

DDS-2CD2T52-I3/I5/I8

| Caméra | |
|------------------------------|--|
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/3" |
| Eclairage mini | 0,01 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR, 0,014 lux à (F:1.4, AGC activé), 0 lux avec IR |
| Vitesse d'obturation | 1/3 s à 1/10 000 s |
| Objectif | -I3 : (4 mm, 6 mm en option) à F:1.4, I5 : (4 mm, 6 mm, 12 mm en option) à F:1.4, I8 : (6 mm, 12 mm, 16 mm en option) à F:1.4, |
| Bague de l'objectif | M12 |
| Jour et nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique |
| DNR | DNR 3D |
| Plage dynamique étendue | DWDR |
| Norme de compression | |
| Compression vidéo | H.264+/H.264 / MJPEG |
| Type H.264 | Profil principal |
| Débit vidéo | 256 kbps - 16 Mbps |
| Double flux | Prise en charge |
| Image | |
| Résolution maxi | 2560×1920 |
| Flux principal | 50 Hz : 20 ips (2560×1920), 25 ips (2048×1536), 25 ips (1920×1080), 25 ips (1280×720) 60 Hz : 20 ips (2560×1920), 30 ips (2048×1536), 30 ips (1920×1080), 30 ips (1280×720) |
| Flux secondaire | 50 Hz : 25 ips (352×288, 640×480) 60 Hz : 30 ips (352×240, 640×480) |
| Autres | Saturation, luminosité, contraste réglables dans le logiciel client ou le navigateur, mode miroir, BLC, ROI, double flux, antiscintillement, masque de confidentialité, |
| Réseau | |
| Stockage réseau | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Déclencheur d'alarme | Détection d'intrusion, alarme sabotage, détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, DD plein, erreur DD, déconnexion réseau, conflit d'adresses IP |
| Protocoles | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Standard | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Fonctionnement général | Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, accès en mode anonyme, filigrane |
| Généralités | |
| Conditions de fonctionnement | -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F) ; 95 % d'hygrométrie maxi (sans condensation) |
| Alimentation | 12 V cc ± 10 % / PoE (802.3af) |
| Consommation | I3 : 6 W maxi, I5 : 7,5 W maxi, I8 : 10,5 W maxi |
| Portée IR | I3 : 30 mètres ; I5 : 50 mètres ; I8 : 80 mètres |
| Indice de protection | IP66 |
| Dimensions | 299,71 × 86,48 × 85,11 (11,8" × 3,4" × 3,35") |
| Poids | 1200 g (2,6 lbs) |